

## 100 系列手持式测量仪专用 热敏电阻 NTC 温度探头



### NTC 温度探头

#### 通用型温度探头

NTC 热敏电阻 (符合 IEC 751)  
不锈钢材质套管  
塑料握把 (-40 ~ +85 °C)

量程

-40 ... +120 °C

t<sub>63</sub>

12 秒

型号


SNG 150



固定式 mini-DIN 接头



卷式电缆, 长度 450 mm  
最长可至 2.4 m

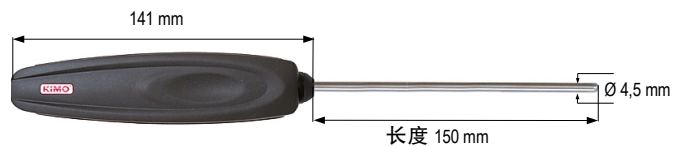

#### 环境空气温度探头

NTC 热敏电阻 (符合 IEC 751)  
不锈钢材质套管顶端有孔  
塑料握把 (-40 ~ +85 °C)

量程

-40 ... +120 °C

t<sub>63</sub>

10 秒

型号



SNA 150



固定式 mini-DIN 接头



卷式电缆, 长度 450 mm  
最长可至 2.4 m

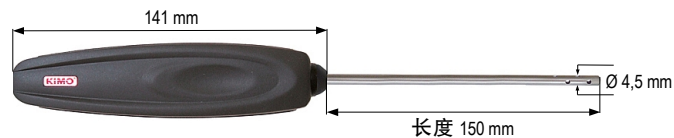

#### 插入式温度探头

NTC 热敏电阻 (符合 IEC 751)  
不锈钢材质套管尖形顶端  
塑料握把 (-40 ~ +85 °C)

量程

-40 ... +120 °C

t<sub>63</sub>

10 秒

型号



SNP 150



固定式 mini-DIN 接头



卷式电缆, 长度 450 mm  
最长可至 2.4 m

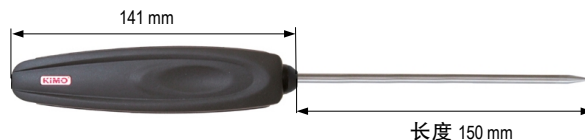

### 探头延长杆

#### 探头使用

延长杆用于连接探头



长度 1 m

型号

RTS